

Karte ISOProx® II

125 kHz Proximity

Berührungslose Zugangskarte • 1386



ACCESS reliability.

Anwendung

Die berührungslose radiofrequenzprogrammierbare Zugangskarte ISOProx® II bietet berührungslose Technologie und Fotoidentifizierung auf einer einzigen Zugangskontrollkarte.

Funktionen

- ▶ OEMs, Vertreiber und Händler, die den ProxProgrammer™ von HID verwenden, können berührungslose Karten von Grafikqualität, die nach den Wünschen der Kunden codiert sind, aus dem eigenen Lager ausliefern.
- ▶ Kleinere Bestellmengen, spezielle Kodierung und Lieferung am nächsten Tag sind jetzt bei der ISOProx II-Karte möglich.
- ▶ Ein Schlitz kann sowohl horizontal als auch vertikal eingestanzt werden; damit sind Ausweishalter überflüssig.
- ▶ Entspricht dem ISO-Standard für Kartenstärken zur Anwendung mit allen Direktbild-Farbsublimationsdruckern.

Erprobte und zuverlässige Technologie

Bietet äußerst konsistenten Lesebereich. Wird nicht durch Körperabschirmung oder wechselnde Umweltbedingungen beeinträchtigt, auch nicht durch die Nähe von Schlüsseln und Münzen.

Flach

Kann mit den Kreditkarten im Portmonee oder in der Handtasche aufbewahrt werden.

Fotokompatibel

Kann direkt mit dem Videobildrunder gedruckt und zur einfachen Benutzung mit einem vertikalen oder horizontalen Schlitz versehen werden.

Querverweise

Eine Querverweisliste, die die externe Kartenummer und die programmierte ID-Nummer abstimmt, ermöglicht eine unkomplizierte Systemverwaltung.

Sicherheit

Über 137 Milliarden eindeutige Codes verfügbar.

Magnetstreifen "Hico"

Zur Kodierung durch den Kunden

Lebensdauer

Passives, batterieloses Design ermöglicht unbegrenzte Funktionsdauer.

Haltbarkeit


Kräftig, flexibel und riss- und bruchfest.

Kundenspezifische Grafik

Mehrfarbige, kundenspezifische Grafik verfügbar.

Garantie

2-jährige Garantie für Material- und Herstellungsfehler ab Versanddatum (Einzelheiten sind in der vollständige Garantieerklärung enthalten).

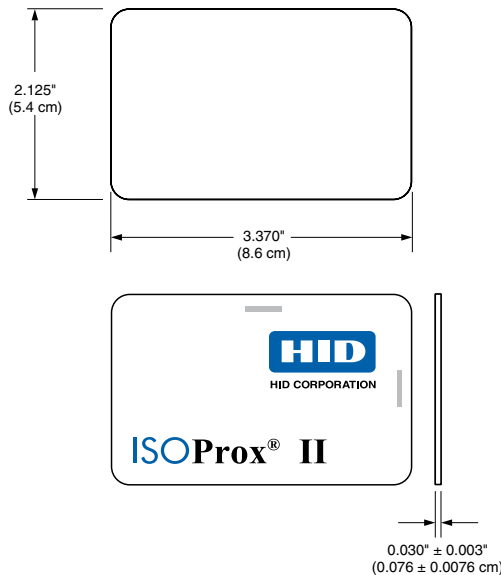

Typischer maximaler* Lesebereich

MiniProx™-Leser - bis 12,5 cm

ThinLine II®-Leser - bis 12,5 cm

ProxPro®-Leser - bis 17,5 cm

*NT MaxiProx®-Leser - bis 50 cm

*Abhängig von den Installationsbedingungen vor Ort.

Abmessungen

Max. 5,40 x 8,57 x 0,079 cm

Kartenkonstruktion

Flaches, biegsames Polyvinylchloridlaminat (PVC).

Betriebstemperatur

-45° C bis 70° C

Gewicht

6,8 Gramm

Teilenummern

Aufbauteilnr. 1386

Beschreibung


125 kHz, radiofrequenzprogrammierbar, kundenspezifische ID-Nummern mit Markierung zum Schlitzstanzen.

Optionen

- externe Kartenummerierung
- Schlitzstanzung (horizontal oder vertikal)
- kundenspezifische Grafik

(Bitte entnehmen Sie die Beschreibung der Optionen und der dazugehörigen Teilenummern dem Bestellhandbuch.)

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 4/2007



MKT-ISOPROXII_DS_DE



ACCESS experience.

hidcorp.com

HID Global Offices:

Corporate North America
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
U.S.A.
Phone: (800) 237-7769
Phone: (949) 598-1600
Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Phone: +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

Latin America
Circunvalacion Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto.
Mexico
Phone: +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England
Phone: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840