



ACCESS reliability.

Aplicações

O cartão de acesso de proximidade programável por radiofrequência ISOProx® II combina a tecnologia de proximidade e oferece capacidade de identificação fotográfica em um só cartão de controle de acesso.

Características

- ▶ Fabricantes de equipamentos originais, distribuidores e revendedores que utilizam o ProxProgrammer™ da HID podem despachar cartões de proximidade com qualidade gráfica e codificados de forma personalizada conforme os requisitos do cliente, diretamente do próprio estoque.
- ▶ Quantidades menores de pedidos, codificação especial e entrega em 24 horas agora são possíveis com o cartão ISOProx II e o ProxProgrammer.
- ▶ Aceita a perfuração horizontal e vertical, eliminando a necessidade do uso de porta-crachás.
- ▶ De acordo com os padrões ISO de espessura, para uso com todas as impressoras de sublimação de cores e imagem direta.

Tecnologia comprovada e confiável

O alcance de leitura é extremamente consistente e não é afetado por capacitância corporal ou condições ambientais variáveis, mesmo quando próximo a chaves e moedas.

Fino

Pode ser carregado com cartões de crédito na carteira ou bolsa.

Compatível com foto

Pode ser impresso diretamente com impressoras de imagem direta e perfurado vertical ou horizontalmente para conveniência de uso.

Referência cruzada

Uma lista de referências cruzadas que faz a correlação entre o número externo do cartão e o número de identificação programado é fornecida para a administração fácil do sistema.

Segurança

Oferece mais de 137 bilhões de códigos exclusivos.

Vida útil longa

Design passivo sem bateria proporciona um número infinito de leituras.

Durabilidade


Forte, flexível e resistente a fissuras ou rachaduras.

Gráficos personalizados

Gráficos multicoloridos e personalizados encontram-se disponíveis.

Garantia

Protegido sob garantia contra defeitos em materiais e mão-de-obra por 2 anos a contar da data da remessa (consulte a apólice completa para obter os detalhes da

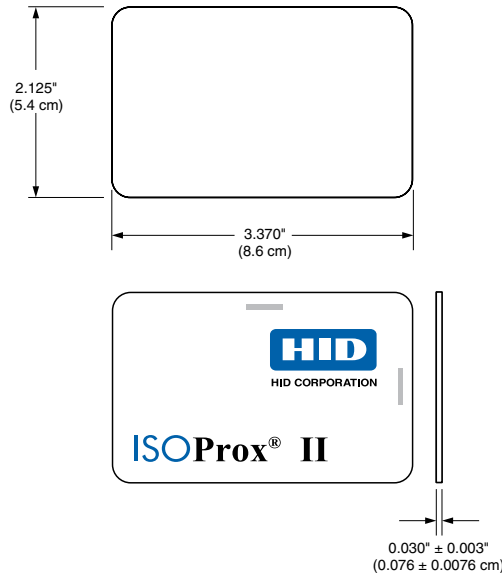

Alcance de leitura típico máximo*

Leitora MiniProx™ - até 12,5 cm
Leitora ThinLine II® - até 12,5 cm
Leitora ProxPro® - até 17,5 cm
Leitora NT MaxiProx® - até 50 cm

*Dependendo das condições do local de instalação.

Dimensões

5,40 x 8,57 x 0,079 cm máximo

Fabricação do cartão

Laminado fino e flexível de cloreto de polivinil (PVC).

Temperatura de operação

-45° a 70° C (-50° a 160° F)

Peso

6,8 g

Número da peça

No base da peça: 1386

Descrição


Números de identificação especificados pelo cliente programados por radiofrequência a 125 kHz, com posições marcadas de perfuração

Opções

- numeração externa do cartão
- perfuração (horizontal ou vertical)
- gráficos personalizados

(Consulte a seção intitulada "Como efetuar pedidos" para obter uma descrição das opções e números de peça correlatos).

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 4/2007



MKT-ISOPROXII_DS_PT



ACCESS experience.

hidcorp.com

HID Global Offices:

Corporate North America
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
U.S.A.
Phone: (800) 237-7769
Phone: (949) 598-1600
Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Phone: +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

Latin America
Circunvalacion Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto.
Mexico
Phone: +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England
Phone: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840