



ACCESS reliability.

Aplicações

O Tag MicroProx® oferece a tecnologia de proximidade conveniente da HID em transceptores em forma de um disco pequeno. Simplesmente fixe o tag adesivo no verso de qualquer cartão ou dispositivo não metálico, e instantaneamente você terá um cartão de proximidade!

Com o Tag MicroProx você pode:

- ▶ Atualizar de forma integral as tecnologias Wiegand, tarja magnética ou ferrite de bário simplesmente fixando o tag no seu cartão de acesso existente.
- ▶ Facilmente e com um custo relativamente baixo transformar um crachá plástico de Identificação ou um cartão inteligente de contato numa credencial de proximidade!
- ▶ Adicionar a capacidade de controle de acesso de proximidade a celulares dos usuários, PDAs e outros dispositivos não metálicos similares.

Experimente a conveniência da tecnologia de proximidade sem os custos de produção de um crachá!

Características

- ▶ Do tamanho de uma moeda, o tag adere facilmente a todos os materiais não metálicos.
- ▶ O tag pode ser programado em qualquer formato de proximidade HID, e é compatível com todos os leitores de proximidade HID.
- ▶ O tag é passível de programação RF para uma fácil codificação com o ProxProgrammer® da HID.

Descrição	Passível de Programação RF, 125 kHz, números especificados pelo cliente.
Tecnologia testada e confiável	Faixa de leitura consistente não sendo afetado por blindagem ou condições ambientais variáveis.
Segurança	Mais de 1.9x1025 códigos único disponíveis.
Vida Longa	Construção passiva sem bateria, permitindo um número infinito de leituras.
Garantia	Garantido contra defeitos em materiais e mão de obra por dois anos a partir da data de embarque. (Veja detalhes da garantia.)



Exemplo de fixação - o posicionamento real dependerá da aplicação. Devido a variações em cartões e nos dispositivos de leitura, a afirma que a etiqueta MicroProx® funcionará em todas as situações. As etiquetas MicroProx funcionais e não funcionais estão disponíveis para teste de compatibilidade com credenciais existentes e tecnologias de leitores. A compatibilidade deverá ser confirmada antes do pedido.

Alcance de leitura típico máximo*

- ProxPoint® até 2.0" (5.1 cm)
 - Leitor MiniProx® até 2.25" (5.7 cm)
 - Leitor ThinLine® II até 2.5" (6.4 cm)
 - Leitor Prox80™ até 2.25" (5.7 cm)
 - Leitor ProxPro® II até 3.5" (8.9 cm)
 - Leitor ProxPro® até 4" (10.2 cm)
 - Leitor MaxiProx® até 4.5" (11.4 cm)
- *Dependendo das condições do local de instalação.

Armazenamento de Dados

Até 84 bits (Mais de 1.9x1025 códigos)

Dimensões

Diâmetro: 1.285" (3.264 cm)
Espessura: 0.070" (0.178 cm)

Material Externo

Lexan

Temperatura de Operação

-50° a 160° F (-45° a 70° C)


Peso

0.04 oz (1.18 g)

Número da Peça da Base: I39I

Opções: Cor - preto e cinza

(Por favor veja o "Guia de Como Colocar o Pedido da HID" para uma Descrição das opções e números de peças associadas.)

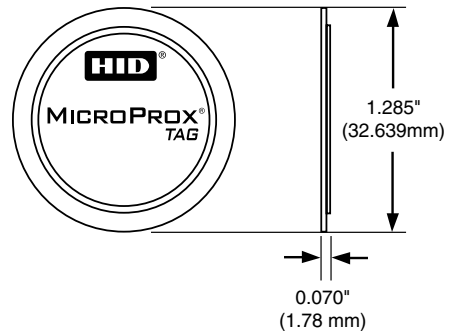

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, and the HID logo are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 4/2007

For best results, please print on recycled paper.

MKT-MICROPROX_DS_PT



ACCESS experience.

hidcorp.com

HID Global Offices:

Corporate North America
9292 Jeronimo Road
Irvine, CA 92618-1905
U.S.A.
Phone: (800) 237-7769
Phone: (949) 598-1600
Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
19/F 625 King's Road
North Point
Island East
Hong Kong
Phone: +852 3160-9800
Fax: +852 3160-4809

Latin America
Circunvalacion Ote. #201 B
Despacho 2
Col. Jardines del Moral
Leon 37160, Gto.
Mexico
Phone: +52 477 779 1492
Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
Homefield Road
Haverhill, Suffolk
CB9 8QP
England
Phone: +44 (0) 1440 714 850
Fax: +44 (0) 1440 714 840